




شرکت صنعتی نوید زر شیمی

Parslen ZH 510L

توصیف محصول:

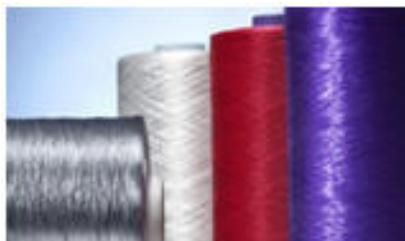

- فرآیندپذیری ساده و چقرمگی مناسب گرید Parslen ZH510L آن را برای تولید الیاف گونی مناسب می سازد. لیکن برای کیسه های Jumbo گرید ZH 550J توصیه میشود.

کاربرد:

- تولید الیاف گونی و توری های پلاستیکی
- قطعات پلاستیکی تزریقی برای اسباب بازی، وسایل باغبانی و برخی قطعات خودرو

مشخصات	روش آزمون	واحد	مقدار	انحراف
شاخص مذاب (230 °C, 2.16kg)	ASTM D1238	g/10min	6	1±
دمای نرمی ویکت (9.8N)	ASTM D1238	°C	154	± 4
H.D.T. (0.46 MPa)	ASTM D1238	°C	94	7±
مدول خمشی	ASTM D1238	MPa	1550	± 150
مقاومت کششی در نقطه تسلیم	ASTM D1238	MPa	35	5±
درصد افزایش طول در نقطه تسلیم	ASTM D1238	%	12	- 2
مقاومت ضربه ای Izod (23 °C)	ASTM D1238	J/m	40	4±
سختی راکول (مقیاس RB)	ASTM D1238	R-B	100	+20

* مقادیر شاخص های فیزیکی برای نمونه هایی که از طریق تزریق تهیه می شوند، اندازه گیری می شود.

** این محصول دارای تاییدیه معاونت غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران و نیز مجوز FDA برای استفاده در بسته بندی مواد غذایی را دارا می باشد.